




## DE TOP IN HOUTEN GEVELBEKLEDING

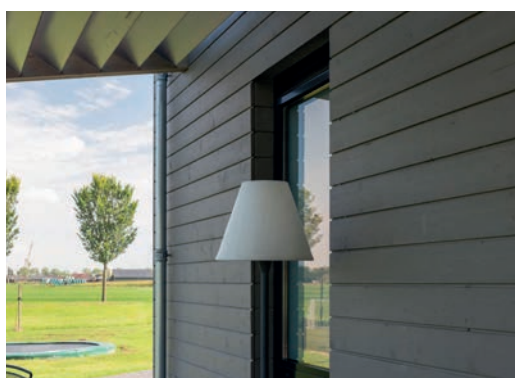

# DÉ KRACHT VAN DE NATUUR


**ModiWood is een product met ongekende mogelijkheden en zeer veel toepassingen, bijvoorbeeld gevelbekleding (ver- en nieuwbouw en renovatie), erfafscheiding, terrassen en vlonders.**

**ModiWood is verkrijgbaar in vele modellen en uitvoeringen.**

Met thermisch modificeren wordt bedoeld dat het hout wordt verhit en vervolgens afgekoeld om duurzame eigenschappen (klasse I/II) te krijgen. Thermische modificatie is een zeer milieuvriendelijk proces dat zonder het gebruik van chemicaliën wordt uitgevoerd. De behandeling gebeurt volgens het "Thermo D" principe waarbij de temperatuur stijgt tot boven de 212°C

en de gehele behandeling 25 uur in beslag neemt.

Door het modificatie proces is de duurzaamheid van het hout sterk verbeterd ten opzichte van de oorspronkelijke natuurlijke duurzaamheid. Door de thermische behandeling krijgt het hout een door-en-door donkere kleur en is het harsvrij.

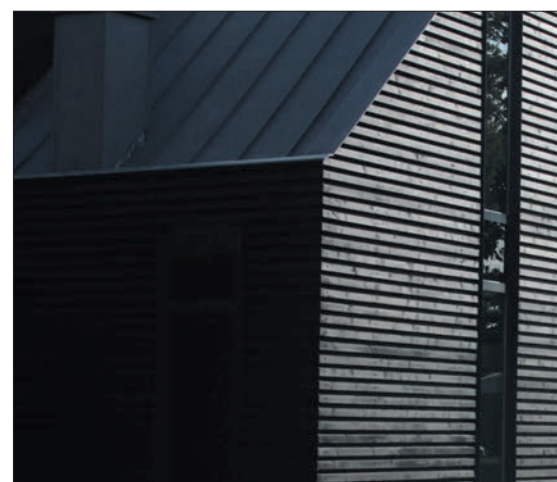

## ModiWood & toepassingen

- Gevelbekleding
- Pui- en kozijn vulling
- Balkonhekken en afscheidingen
- Dakkapellen
- Terrassen
- Tuinafscheidingen
- etc.

### ModiWood & PEFC

Het gehele ModiWood assortiment is PEFC™ gecertificeerd. Door PEFC te gebruiken draagt u direct bij aan de bescherming van ons milieu.


**‘ HET GEHELE  
MODIWOOD ASSORTIMENT  
IS PEFC GECERTIFICEERD ’**





## ModiWood & eigenschappen

- Gemodificeerd hout
- Vele modellen en uitvoeringen
- Classic, Colour en Natural geolied
- Vrijwel elke kleur mogelijk
- Krachtige en natuurlijke uitstraling
- Duurzaamheidsklasse I/II
- Milieuvriendelijk verduurzaamd
- Onderhoudsvriendelijk
- 10 jaar garantie
- PEFC™ gecertificeerd hout
- KOMO® productcertificaat (nr. 32964)
- Draagt bij in Duurzaam Bouwen van de Overheid

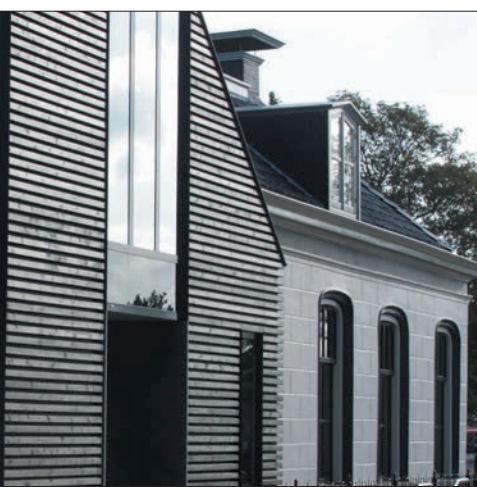

**Het ModiWood assortiment bestaat uit verschillende producten en uitvoeringen. ModiWood is o.a. verkrijgbaar in een geborstelde en geschaafde uitvoering.**

**ModiWood Clear is thermisch gemodificeerd radiata pine: dit hout wordt gekenmerkt door een fluweelzachte uitstraling zonder knoesten en een prachtige vlam tekening.**

### ModiWood Colour

Het ModiWood Colour assortiment bestaat uit geborsteld ModiWood met een krachtige en natuurlijke uitstraling en is op bestelling in iedere gewenste RAL- of NCS-kleur verkrijgbaar. Het materiaal is voorzien van een speciale verflaag die een duurzaam eindresultaat garandeert.

### ModiWood XL

ModiWood XL is extra breed en is verkrijgbaar als Zweeds en Fins rabat. Tevens in RAL 7016 en RAL 9005. Op bestelling kan ModiWood XL in iedere gewenste RAL- of NCS-kleur geleverd worden.

### ModiWood Natural

Dit is ModiWood waarop een transparante olie is aangebracht met als resultaat dat de oorspronkelijk zichtbare houtstructuur en kleur gedurende lange tijd nagenoeg onveranderd blijft. Wilt u de kleur behouden, dan volstaat het opnieuw aanbrengen van een transparante olie.



# ModiWood Colour Voorraadassortiment

## Zweeds Rabat



Crèmewit RAL 9001




Groen RAL 6009



Antraciet RAL 7016



Zwart RAL 9005

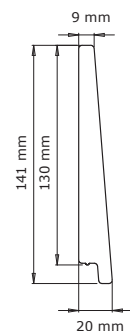


## Zweeds Rabat XL



Antraciet RAL 7016



Zwart RAL 9005



## ModiWood Colour

De delen worden af fabriek voorzien van een dekkende verflaag waarop 10 jaar garantie wordt verleend.

De getoonde kleuren zijn uit voorraad leverbaar.




# ModiWood Colour Voorraadassortiment


## Fins Rabat



Crèmewit RAL 9001

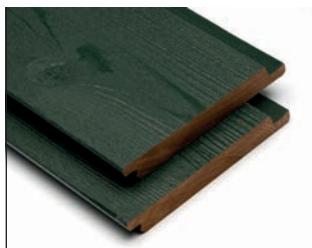


Groen RAL 6009



Antraciet RAL 7016



Zwart RAL 9005




## Fins Rabat XL



Antraciet RAL 7016



Zwart RAL 9005

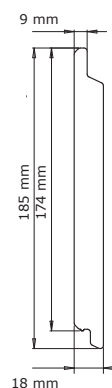


### Wist u dat?

Elke RAL of NCS kleur  
mogelijk is.

# ModiWood Classic Voorraadassortiment

ModiWood Classic is de uitvoering waarmee het meer dan 15 jaar geleden begonnen is: Puur en Onbehandeld.


## Rabat

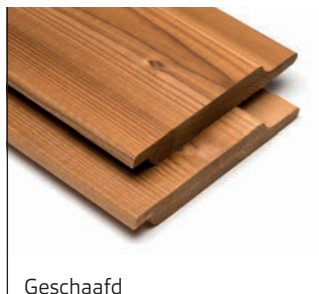


Geschaafd




## Zweeds Rabat




Geborsteld




## Fins Rabat




Geborsteld



## Zweeds Rabat




Fijnbezaagd



## Zweeds Rabat XL




Geborsteld



## Fins Rabat XL



Geborsteld



# ModiWood Clear Voorraadassortiment

‘ FLUWEELZACHTE  
UITSTRALING ’

## ModiWood Clear

ModiWood Clear is gemodificeerd Radiata Pine.

Dit hout wordt gekenmerkt door een fluweelzachte uitstraling zonder knoesten en met een zeer mooie vlamtekening.

### Rabat




Clear geschaafd



### Fins Rabat




Clear geschaafd



### Fins Rabat XL




Clear geschaafd



# ModiWood Specials


## Op bestelling leverbaar

### Single Channel

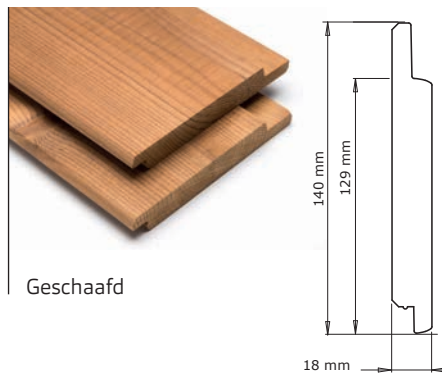

Geschaafd

### Double Channel XL

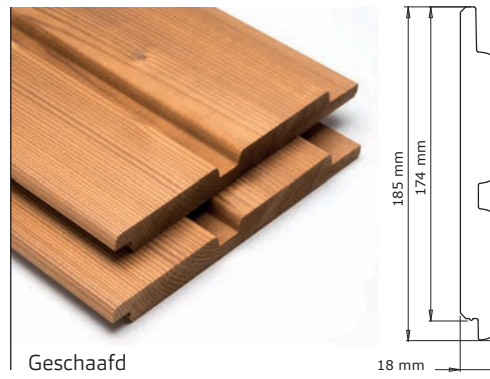

Geschaafd

### Double Finno XL




Geschaafd

### ModiWood Specials

De getoonde modellen zijn een impressie van de mogelijkheden (in diverse uitvoeringen en houtsoorten) die op bestelling leverbaar zijn. Informeer naar de mogelijkheden en minimale afnamevolumen.

### Rhombus 15

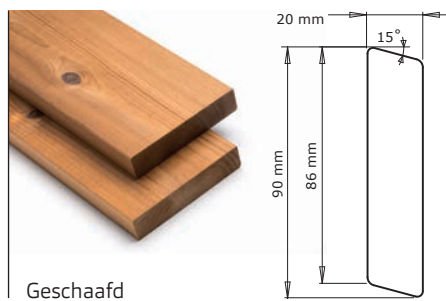


Geschaafd

### Rhombus 25




Geschaafd

### Rhombus 45

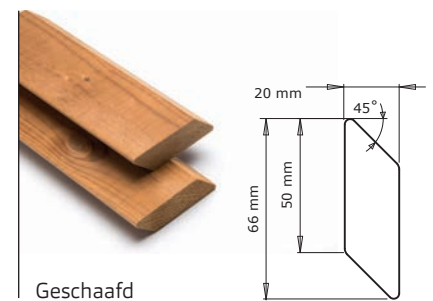


Geschaafd

### Triple Bevel

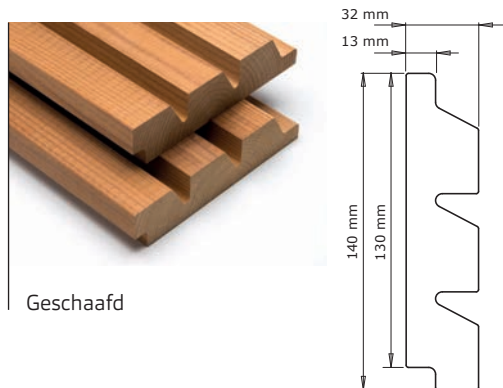

Geschaafd

### Double Groove (verticale toepassing)

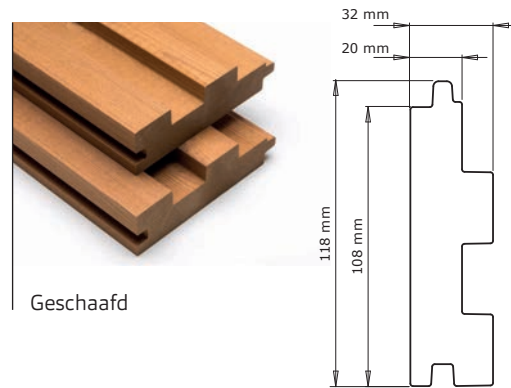

Geschaafd




# ModiWood Specials

Op bestelling leverbaar

Essen Plank




4 Zijdig Geschaafd



STP XL





Clear Geschaafd




**Wist u dat?**

Op aanvraag vele andere modellen mogelijk zijn.

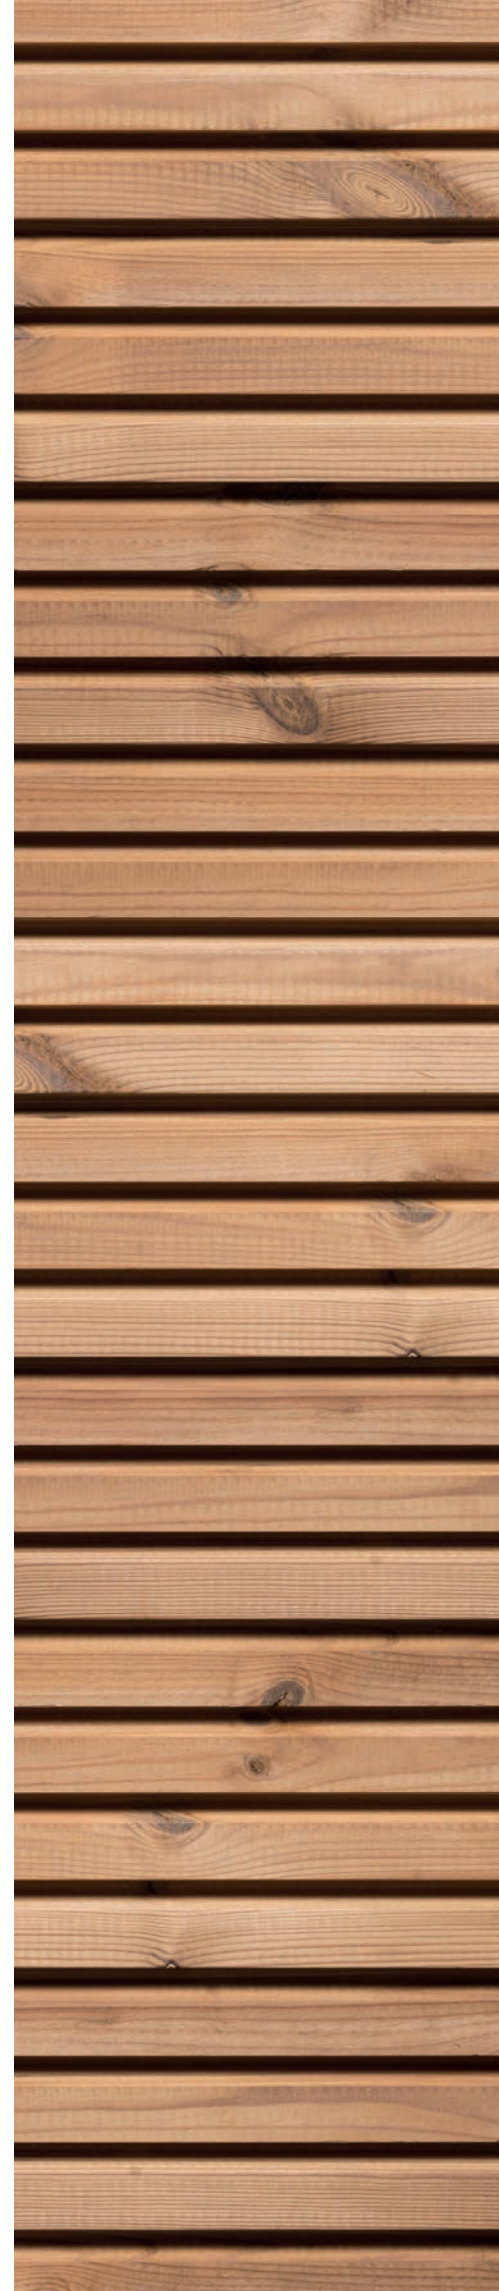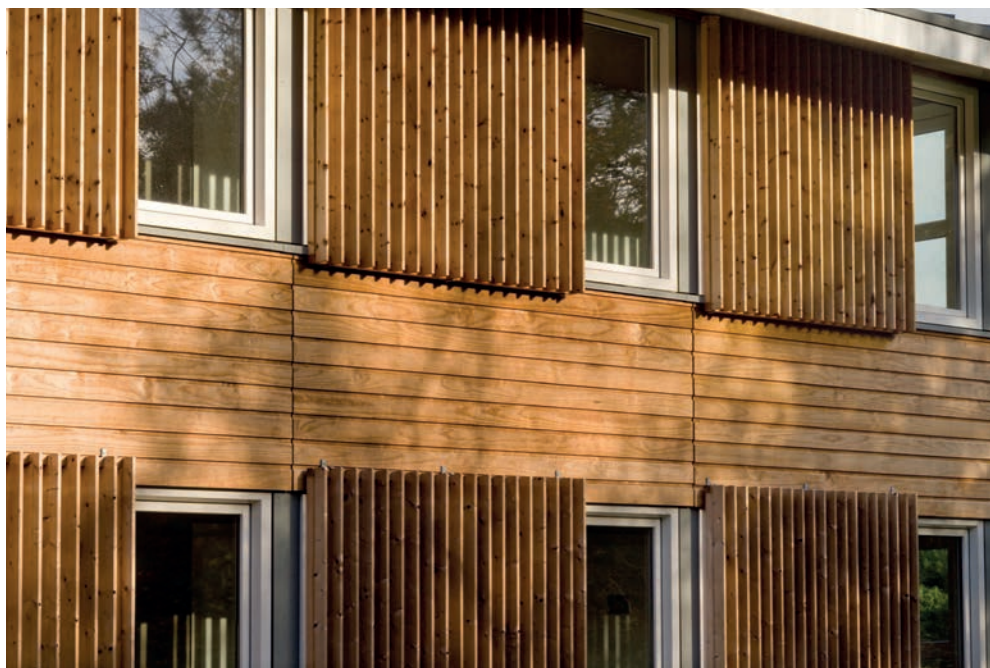


# ModiWood Plank, Paal & Vlonderplank Voorraadassortiment

## Plank R3




4 Zijdig Geschaafd

## Paal




4 Zijdig Geschaafd




4 Zijdig Geschaafd




## Vlonderplank



Classic



Glad Geschaafd



Elegance



# ModiWood Natural Oil

## Op bestelling leverbaar

### Kleurvoorbeelden



Oil 5089



Oil 5062



Oil 5081



Oil 5159



Oil 5063

### Fins Rabat Oil



Oil Honey



Oil Vergrijsd

### Fins Rabat Oil XL



Oil Honey



Oil Vergrijsd



### ModiWood Natural Oil


In de serie Naturals is ModiWood afgewerkt met een Trendy kleurolie. De olies zijn op vrijwel elk model aan te brengen. Voor een indicatie vraagt u een kleur sample aan. Heeft u speciale kleurwensen? Vraag naar de mogelijkheden.

## Accessoires

Voor de juiste verwerking en het mooiste eindresultaat zijn de volgende bijpassende accessoires beschikbaar:

### ModiWood nagels

200 stuks per doos Verkrijgbaar in RAL 9001, 9005, 7016 en 6009 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).



### ModiWood retoucheerverf of olie

Verf blik 250 ml:  
RAL 9001, 9005, 7016 en 6009.  
Oil blik 250 ml:  
Oil Honey of Oil Vergrijsd.

(1 liter blikken op bestelling mogelijk)



## Alure profielen

### Aluminium Buitenhoekprofiel

Lengte 300 cm / 22 mm  
(voorgeboord)



Zwart geanodiseerd  
Aluminium geanodiseerd  
Overschilderbaar

### Ventilatieprofiel

Lengte 300 cm  
30x30 of 30x60mm



**‘ ALTIJD EEN JUISTE KLEUR  
VOOR IEDER PROJECT ’**









#### Standaard assortiment

Meer dan 40 artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Op aanvraag zijn specifieke hout- en uitvoeringwensen mogelijk. Ga voor meer informatie naar uw ModiWood verkooppunt.

#### Transport, Opslag en Verwerking

- Bij transport mogen de pakken niet doorbuigen.
- ModiWood droog en vlak opslaan. Bij voorkeur buiten (onder dak, uit de wind) maar in ieder geval niet in een verwarmde ruimte.
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt.

#### Montage algemeen

- Zorg voor verticaal doorgaande ventilatie achter de delen.
- Kopse kanten altijd schoonzagen.
- Bij ModiWood XL dient per regel, 2 nagels aangebracht te worden in de hoogte van het deel.
- Pas voldoende dilatieruimte toe (ca. 7-10 mm).
- Minimaal 200 mm vanaf het maaiveld.

#### Montage ModiWood Colour

- Bij ModiWood Colour dienen de kopse kanten minimaal 2x met verf te worden behandeld.
- Na montage controleren op beschadigingen (o.a. spijkers) en deze bewerken met verf.
- Let bij verticale montage op de heersende windrichting.
- De kopse kanten bij verticale montage onder een hoek van 22° zagen.
- Na het afkorten van de delen deze onmiddellijk vrijmaken van zaagstof.

#### Technische gegevens:


Volumieke massa:	Afhankelijk van de houtsoort Circa 400 - 600 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse:	D-s2, d0 (standaard)
Biologische duurzaamheid:	> 2 (Volgens EN 350)
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 14915 : 2013
Maat toleranties:	Breedte +/- 1% Dikte +/- 0,5mm Lengte - 10, +30mm
Declaration of Performance (DoP):	zie GevelNet.nl

# GEVELNET.NL

## GEVELNET


Altijd beschikbaar

GevelNet.nl biedt inspiratie en duidelijke informatie. De bezoeker kan op GevelNet snel en makkelijk een product selecteren op toepassing, materiaal en kleurgroep. Op deze manier maakt GevelNet het de bezoeker nog makkelijker om een keuze te maken voor het juiste gevelmateriaal.

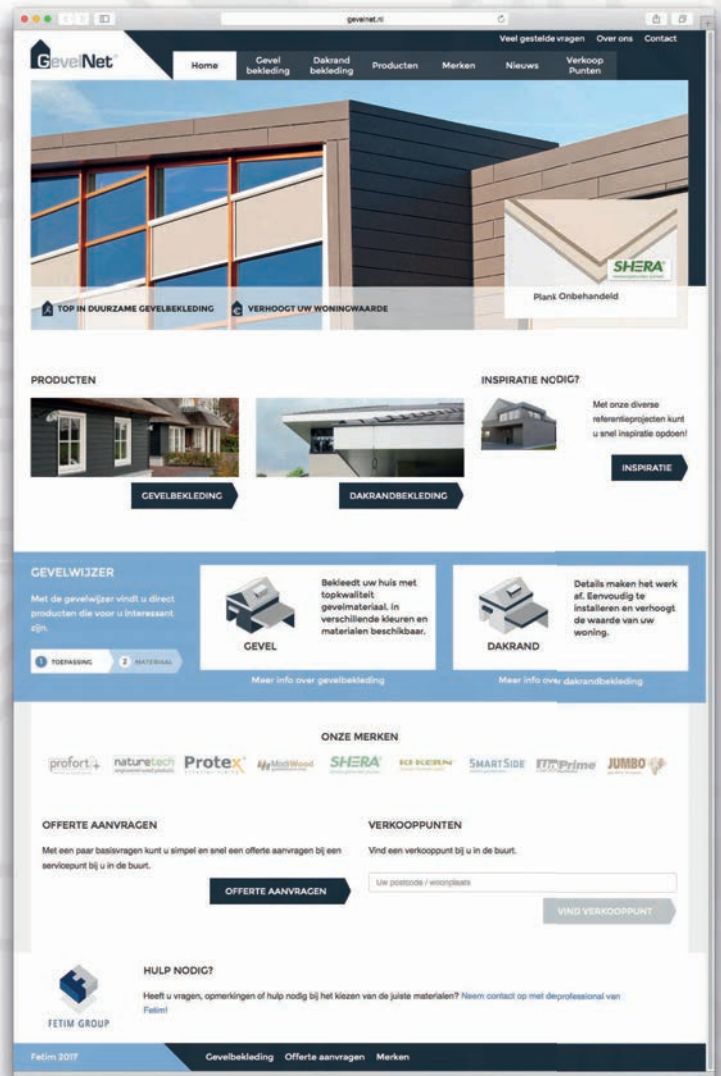

### Keuzevrijheid

Het assortiment omvat alle soorten gevelbekleding: hout, kunststof en vezelcement. Hierdoor garandeert GevelNet een onafhankelijk advies.

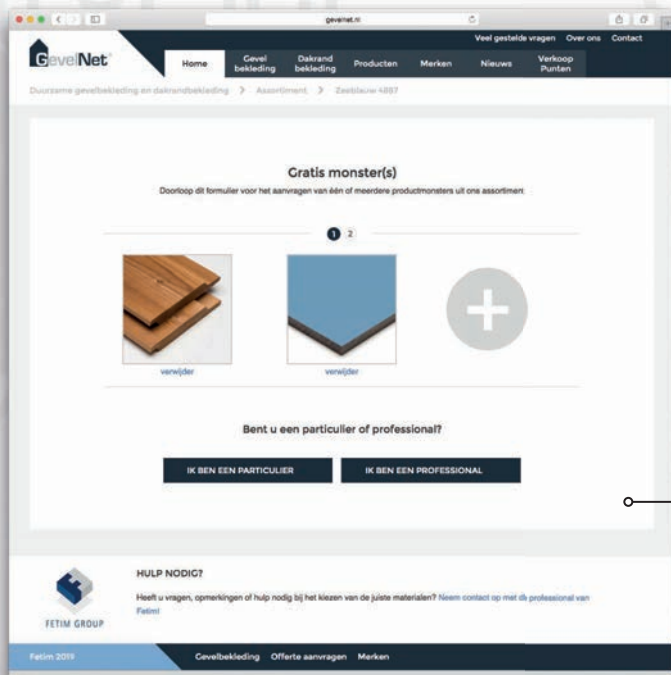


## Stalenservice

Op GevelNet.nl kun je makkelijk stalen aanvragen van alle merken, natuurlijk 24 uur per dag. Zelfs een offerte aanvragen is mogelijk. En natuurlijk zijn alle brochures en productgegevens eenvoudig te bekijken op GevelNet.nl.




## Netwerk

De gevelproducten van GevelNet worden door een professionele aannemer geïnstalleerd. De aannemer kan voor het verkrijgen van de GevelNet producten terecht bij GevelNet dealers door het hele land.

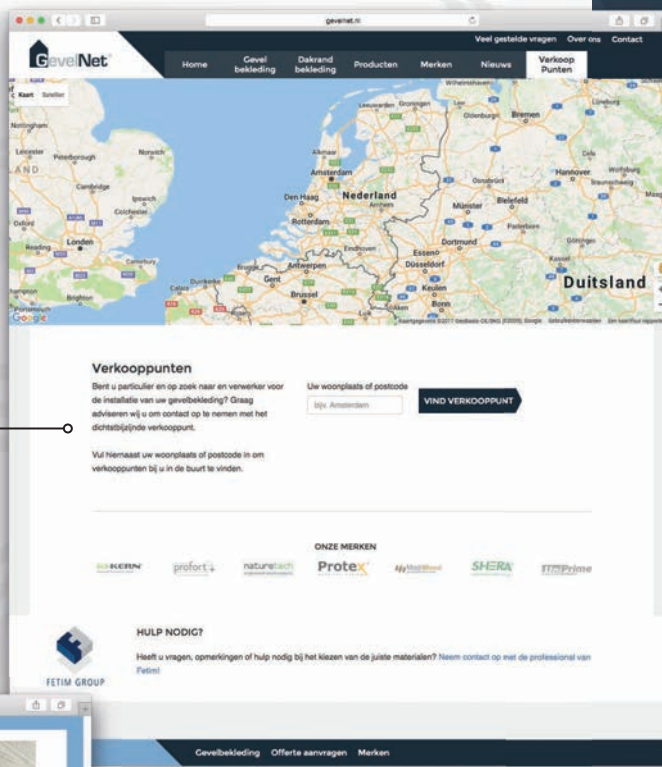

### Uitgebreid dealernetwerk

Vul de postcode in en je ziet direct welke verkooppunten er in de directe omgeving zijn.

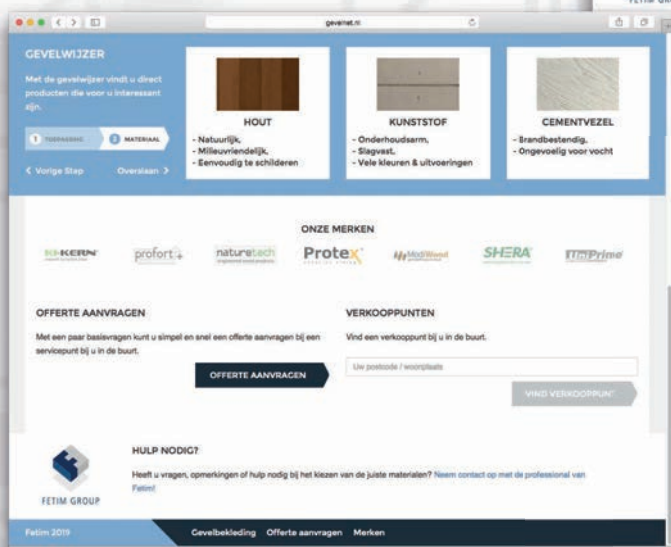

## Handige gevelwijzer

Door het volgen van verschillende stappen in de gevelwijzer kun je snel de juiste keuze maken.



**ModiWood is verkrijgbaar bij:**



Kleurenprogramma kan wijzigen. Informeer altijd naar de beschikbaarheid.

De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw ModiWood leverancier.

**Fetim Group**  
[www.fetimgroup.com](http://www.fetimgroup.com)

[sales-bouwen@fetim.nl](mailto:sales-bouwen@fetim.nl)  
020 5805285

